

## Produktdatenblatt

# Lichtlösung TRIO-Kit Profiset



### Produktbeschreibung und -vorteile

- Ähnlich dem TWIN, jedoch 3 Fenster nebeneinander
- Einbau von 3 Einzelfenster derselben Grösse nebeneinander. Bis max. MK Breite (78 cm)
- Erhältlich mit Blendrahmenabstand 18 mm oder 100 mm
- Schmalere Profile für ein ästhetisches Aussehen und eine erweiterte Aussicht
- Kein Hilfssparren nötig, daher volle Kopffreiheit
- Fenstergrössen gemäss Preisliste
- Verblechung in Aluminium, einbrennlackiert in NCS S 7500S N, ~ RAL 7043.
- Eindeckrahmen Profiset 4031B (Blendrahmenabstand 18 mm) mit hochliegender Mittelrinne, oder 4031E (Blendrahmenabstand 100 mm) mit tiefliegender Mittelrinne, inkl. Dämm- und Anschluss-Set
- Innenliegende Abdeckblende in weiss, auf Wunsch in Holzoptik über Set ZZZ 259 zusätzlich bestellbar
- Für den leichten Einbau von VELUX Hitzeschutz- und innen liegendem VELUX Sonnenschutz geeignet
- Für GPU Elektrisch und oder Aussenrollläden muss der Blendrahmenabstand 100mm (4031E) gewählt werden

### Bestandteile

Eindeckrahmenteile in Alu

Wärmedämmrahmen BDx inkl. Dampfbremssfolie zwischen den Fenster

Raumseitige vertikale weisse Abdeckblende zwischen den Fensterrahmen

Zwei Stück EMT Hilfssparren

Die Fenster sind separat zu bestellen

Hinweis bei klar lackierten Holzfenster: vertikale Abdeckblende ZZZ 259 –E oder B (Höhe 02/04/06/08/10) separat bestellbar

### Zugelassener Dachneigungsbereich

15° bis 90°

### Aussenabdeckung

Aluminium, einbrennlackiert NCS S 7500-N, ~ RAL 7043

### 18 mm Blendrahmenabstand, 4031B

**EBW** für profilierte Bedachungsmaterialien bis 120 mm Profilhöhe und Blendrahmenabstand 18 mm

**EBL** für flache Bedachungsmaterialien bis 16 mm (2 x 8 mm) Profilhöhe und Blendrahmenabstand 18 mm

### Hitze- und Sonnenschutz bei 18 mm

Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung SSS  
 Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht MML/MSL/MHL  
 Innenliegender Sonnenschutz gemäss Preisliste  
 Insektenschutzrollo ZIL nicht möglich

### 100 mm Blendrahmenabstand, 4031E

**EKW** für profilierte Bedachungsmaterialien bis 120 mm Profilhöhe und Blendrahmenabstand 100 mm

**EKL** für flache Bedachungsmaterialien bis 16 mm (2x 8 mm) Profilhöhe und Blendrahmenabstand 100 mm

### Hitze- und Sonnenschutz bei 100 mm

Aussenrollläden SSL oder SML  
 Markisetten Verdunkelung SSS  
 Markisetten Tageslicht MML/MSL/MHL  
 Innenliegender Sonnenschutz gemäss Preisliste  
 Insektenschutzrollo ZIL nicht möglich

**Ansichten TRIO-Kit Profiset**

Von aussen (Beispiel EKW 4031E, Blendrahmenabstand 100 mm)




Von innen





Schnittdetails

Blendrahmenabstand 18 mm (4031B)

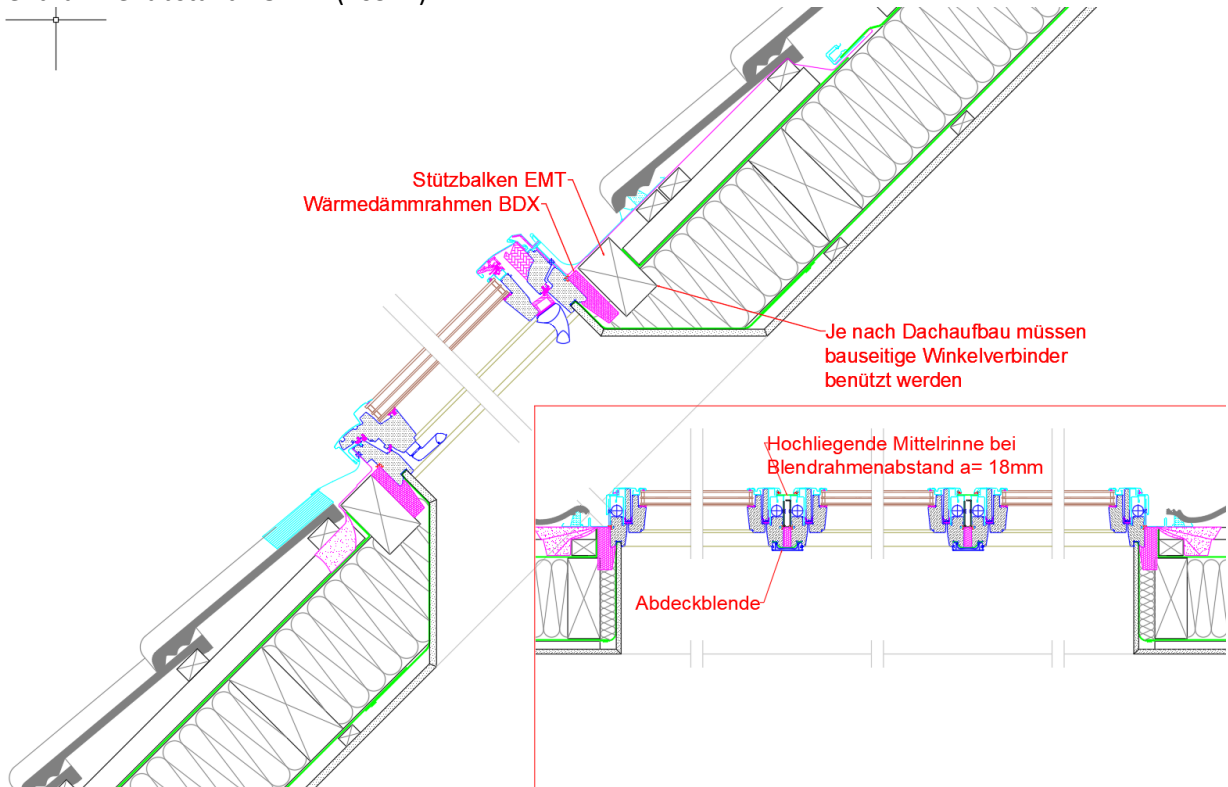

Blendrahmenabstand 100 mm (4031E)

