




- Perfekter Schutz vor Insekten
  - Verschleissfestes, transparentes Netz ohne Sichteinschränkung
  - Bei Nichtgebrauch aufrollbar
- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL\* / VFE\* / VIU\* / GIL\* / GIU\*
- \* Auf Anfrage erhältlich

- Neubau und Renovationen / Fensterersatz
- Empfohlene Einbauhöhe < 2.00 m (Oberkante Dachfenster)


Das Insektenschutzrollo ist leichtgängig und wird mittels durchgängiger Griffleiste bedient. Es wird auf Wandhöhe montiert, weshalb rund um den Wandabschluss eine ebene Fläche von 5 cm vorzusehen ist. Die Breite des Rollokastens ist gegeben, während die Länge der Seitenschielen angepasst werden muss. Das Insektenschutzrollo kann von oben nach unten oder auch von unten nach oben bedient werden. Dazu wird der Rollokasten entweder oberhalb oder unterhalb des Dachausschnitts montiert.

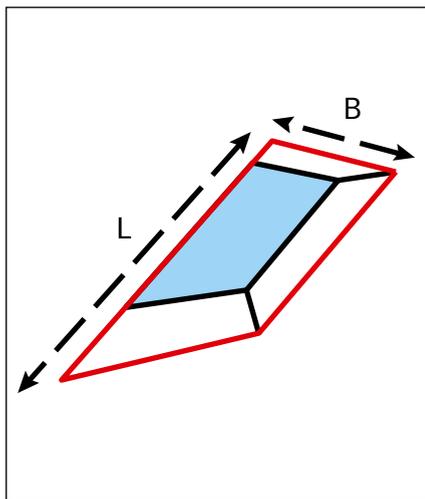

- Manuelle Bedienung mittels Griffleiste
- Für höher als 2 m eingebaute Insektenschutzrollos ist die Bedienungsstange ZXT 200 in Kombination mit dem Beschlag ZED 300S erforderlich

- Licht- und luftdurchlässiges Glasfaser-Gewebe
- Rollokasten und Seitenschielen: Aluminium weiss lackiert

- Fensterkombinationen mit GIL oder VFE Zusatzelementen sowie GDL Dachbalkon können mit dem Insektenschutzrollo versehen werden. Dazu werden zwei Rollos mit dem Kupplungsstück ZOZ 157 SWL eingesetzt.
- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz und Innenrollos möglich.

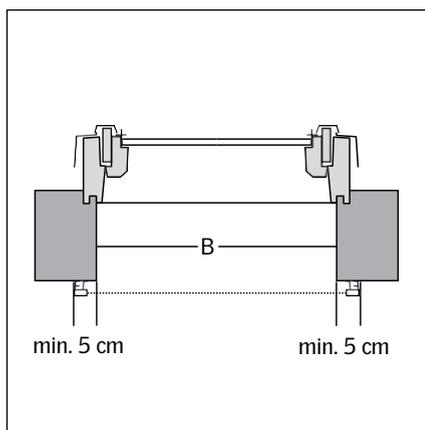

	Max. Breite des Dachausschnitts	Max. Länge des Dachausschnitts	Bestellnummer
Grösse	B [cm]	L [cm]	
CK02	53.0	160	ZIL CK02 0000
CK04	53.0	160	ZIL CK06 0000
CK06	53.0	200	ZIL CK06 0000
FK06	64.0	240	ZIL FK08 0000
FK08	64.0	240	ZIL FK08 0000
MK04	76.0	200	ZIL MK06 0000
MK06	76.0	200	ZIL MK06 0000
MK08	76.0	240	ZIL MK10 0000
PK10	92.2	240	ZIL PK10 0000
SK06	112.0	200	ZIL SK06 0000
UK04	128.5	160	ZIL UK04 0000
UK08	128.5	240	ZIL UK10 0000

## EIGENSCHAFTEN

## DACHFENSTER-TYPEN

## ANWENDUNGS-BEREICH

## FUNKTION UND MONTAGE

## BEDIENUNG

## MATERIAL

## KOMBINATIONEN