


## FHL Stores plissés manuels

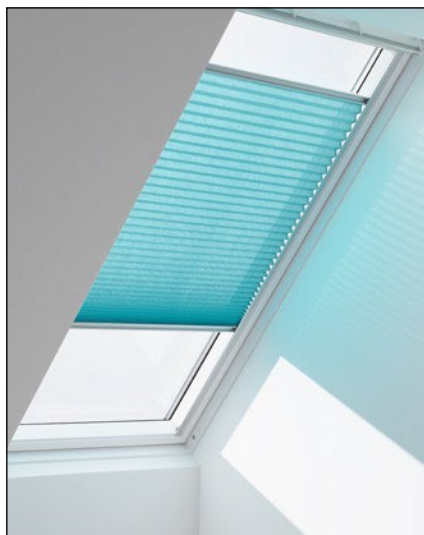

Pick&Click!<sup>®1</sup>

- Accents de couleur décoratifs
- Réglage de la luminosité flexible et en continu
- Design moderne et intemporel

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL\* / VFE\* / VIU\* / GIL\* / GIU\* / GEL\* / VE-A/B/C\*

\* Disponible sur demande

- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes
- Hauteur de montage conseillée < 2,00 m (bord supérieur de la fenêtre de toit)



Le store plissé peut être positionné librement sur la fenêtre de toit à l'aide d'une tringle continue, depuis le haut comme depuis le bas. Les profilés étroits, de largeur 25 mm de côté comme en haut, ainsi que les profilés d'angle coupés à onglet représentent le design unique Slimline pour les stores VELUX, qui permet plus d'entrée de lumière lorsque le store est entré. Le système Pick&Click<sup>®</sup> breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

- Maniement manuel par tringle
- Pour les stores plissés montés au-delà de 2 m de hauteur, la tringle de commande ZXT 200 est nécessaire en combinaison avec l'anneau d'adaptation ZED 300S.

- Divers dessins et couleurs
- Tissu plissé, translucide
- Tablier, rails de guidage et poignée en aluminium anodisé ou laqué blanc (SWL)
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL

Les valeurs techniques des combinaisons de produits (fenêtres avec stores) sont disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE

MATÉRIEL

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES