

Finestra con apertura a vasistas elettrica con superficie in PU



ThermoTechnology™

Pick & Click!®

- Inclinazione del tetto di 15°-65°
- Comando tramite l'interruttore a parete fornito con funzione aperto/stopp/chiusura
- Integrabile nel sistema di climatizzazione ambiente VELUX ACTIVE
- In aggiunta, comando manuale possibile (ad es. per la pulizia)

In aggiunta alla versione GPU manuale

- Due motori integrati per finestre, consentono un angolo di apertura di 45°
- Sensore pioggia preinstallato per la chiusura automatica
- Morsetto di collegamento per prodotti di protezione dal calore
- Consegnato pronto per il montaggio con cavo di rete da 230 V lungo 7,5 m
- Combinabile con tende VELUX
- Comando radio a 868 MHz tecnologia io-homecontrol® (www.io-homecontrol.com)

Versioni di vetrata	Lo standard per la Svizzera	
	Thermo 2 Plus -86	Vetro triplo vetrata isolante
Vetro di sicurezza a vetro singolo (ESG) esterno	✓	
Vetro di sicurezza stratificato (VSG) interno	✓	
Coefficiente di trasmissione termica finestra U_w (Norma EN ISO 12567-2)	1,0	
Coefficiente di trasmissione termica vetrata isolante U_g (Norma EN 673)	0,6	
Fattore solare totale valore g (Norma EN 410)	0,44	
Fattore di trasmissione luminosa τ_v (Norma EN 410)	0,62	
Isolamento acustico (C; Ctr) R_w (Norma EN 717-1) in dB	37 (-2;-4)	
Categoria di ermeticità (EN 12207)	4	
Caratteristiche particolari in caso di temporale e forti precipitazioni	✓	
Caratteristiche particolari in caso di neve e ghiaccio sul tetto	✓	

Dimensione	FK06	FK08	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08
L x A in cm	66 x 118	66 x 140	78 x 118	78 x 140	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
Vetrata Thermo 2 Plus -86	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Al momento dell'acquisto della finestra, vengono fornite tutte le lamiera di copertura per l'installazione standard. Per montaggio in profondità è necessaria una ZWP.

CAMPO D'IMPIEGO

COMANDO

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

VERSIONI

AVVERTENZA

Finestra con apertura a vasistas elettrica con superficie in PU



- Anima in legno trattata termicamente con rivestimento in poliuretano senza giunti, bianco NCS S 0500-N / RAL 9003. Priva di PVC e FCKW!
- Esempio di ordinazione: GPU MK06 018621

- Alluminio grigio umbro, termolaccato, NCS S 7500-N / -RAL 7043
- Rame, non trattato

- Raccordo prefabbricato esterno / rivestimenti interni
- Persiane avvolgibili SMH o marchisette MSL/MML/SSS
- Protezione dal sole interna manuale o ad energia solare

MATERIALE
TELAIO/ANTA



COPERTURA
ESTERNA

ACCESSORI

TABELLA DELLE
MISURE

Dimensioni	Telaio maestro Dimensioni esterne		Dimensioni luce vetro		Dimensioni rivestimento interno		Area di luce [m ²]
	L [mm]	A [mm]	e [mm]	f [mm]	k [mm]	l [mm]	
FK06	660	1178	481	984	605	1119	0,47
FK08	660	1398	481	1204	605	1339	0,58
MK06	780	1178	601	984	725	1119	0,59
MK08	780	1398	601	1204	725	1339	0,72
PK06	942	1178	763	984	887	1119	0,75
PK08	942	1398	763	1204	887	1339	0,92
SK06	1140	1178	961	984	1085	1119	0,94
SK08	1140	1398	961	1204	1085	1339	1,16

* Dimensioni scanalatura (per il rivestimento interno) k ±: Tolleranza +/- 1,5 mm

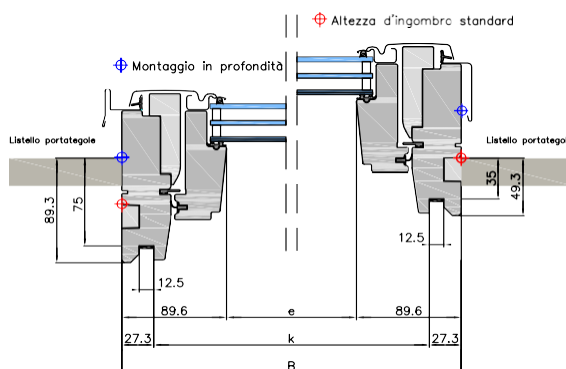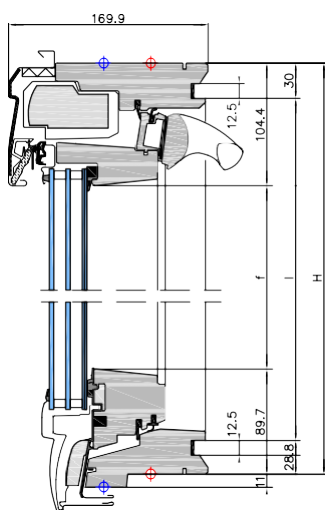

io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com