

Persiana avvolgibile elettrica per GPU elettrica



- Riduzione ottimale del calore fino al 94%
- Perfetto oscuramento
- Struttura in alluminio solida e resistente agli agenti atmosferici
- Montato a battente, permette l'apertura completa della finestra
- Specialmente per le sole GPU elettrica
- Nuove costruzioni e installazioni successive
- Inclinazione del tetto di 15°-65°

La persiana avvolgibile elettrica è stata sviluppata per il collegamento diretto alla finestra con apertura a vasistas GPU elettrica ed è comandabile a distanza. La persiana avvolgibile esterne è montata direttamente sul battente della finestra e può quindi essere azionata in qualsiasi posizione. Il sensore pioggia integrato nel bauletto chiude la finestra quando inizia a piovere. In caso di blocco della persiana avvolgibile a causa di accumulo di sporco o neve/ghiaccio, subentra la protezione da sovraccarico per escludere danni al meccanismo di azionamento.

La persiana avvolgibile esterna elettrica viene collegata direttamente alla finestra per tetti VELUX GPU elettrica. Si aziona tramite l'interruttore a parete fornito con VELUX ACTIVE.

Lamelle

- Lamelle di alluminio, riempite di poliuretano su doppia parete e collegate con labbri di gomma

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

Persiana avvolgibile elettrica per GPU elettrica



Finestra in rame e alluminio

- Cassone superiore, lamelle e guide laterali: Alluminio grigio umbro, termolaccato (NCS S 7500-N)
- Per finestre in rame - lamiere di collegamento in rame

Distanza telaio combinazioni di finestre

- Disposte in orizzontale 100 mm
- Disposte in verticale 300 mm


Protezione dal sole interna

- L'SMH può essere combinato con tutte le tende a rullo per interni a comando manuale o solare.

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66

- Valore g Riduzione a 0.04
- Valore U_w Riduzione di U_w a 0.86
- Valore dB Riduzione -12 dB in caso di pioggia (rumore da impatto)
- Resistenza al vento Classe 4 (EN 13561)

Al fine di evitare danni alla persiana avvolgibile, è opportuno montare sopra la finestra delle impugnature raccogli neve. Trovate istruzioni corrispondenti nelle istruzioni di montaggio.

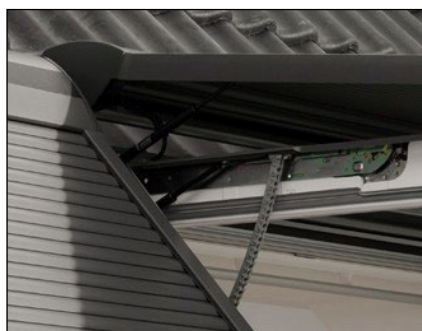

COMBINAZIONI

DATI TECNICI

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com